

ALEANDA

ALEANDA

Дорожньо-будівельна спецтехніка

Продаж та сервіс




+38 097 222 93 88
+38 099 222 93 88

м. Чернівці (Об'їзна)

Бізнес, побудований на відносинах!

aleanda.com

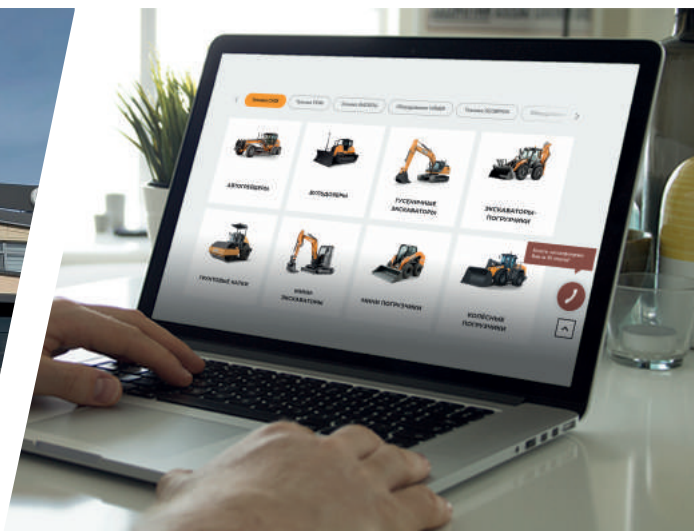

Компанія АЛЕАНДА заснована в 2006 році та успішно займається продажем нової та вживаної спецтехніки з Європи та США.

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

CASE

(будівельна спецтехніка)

Екскаватори-навантажувачі
Колісні міні-навантажувачі
Гусеничні міні-навантажувачі
Міні-екскаватори
Фронтальні навантажувачі
Грейдери
Бульдозери
Гусеничні екскаватори

MAGNI

(підйомники та телескопічні навантажувачі)

Підйомники
Телескопічні навантажувачі

FIORI

(самохідні автобетонозмішувачі)

Бетонозмішувачі
Самоскиди та силоси

2

3

4-5

6

7-8

9-10

11

12

13

2

15

16

17

18-19

20

SCORPION

(напівпричепи, бортові причепи)

Низькорамні трали та напівпричіп

TURBOSOL

(спецтехніка для перекачування бетону та сумішей)

Бетононасоси

MADROG

(дорожня техніка)

Техніка

TURCHI

(машини для забивання паль)

Палейбійні установки

21

22

23

24-25

26

27

28

29



Case Construction Equipment є світовим лідером у галузі будівельної спецтехніки, який постачає на ринок понад 90 моделей машин для різних цілей та циклів завдань будівельної та дорожньо-будівельної сфери.

Орієнтуючись виключно на потреби клієнтів Case постійно модернізує свій модельний ряд, поліпшуючи економічні і технічні характеристики техніки, підвищуючи безпеку і комфорт експлуатації. Вся представлена в асортименті спецтехніка вирізняється своєю високою якістю, що засвідчено сертифікатами і гарантіями від виробника та відгуками клієнтів.

Серед багатьох переваг техніки Case варто виділити наступні моменти:

стійкість до високих навантажень;

тривалий термін служби;

комфорт в керуванні;

надійсна система захисту від злому;

висока потужність кожної моделі;

низька витрата палива;

Компанія АЛЕАНДА є ексклюзивним представником CASE Construction в Україні. Ми сумлінно дотримуємось закладених Case стандартів якості та надаємо ефективну підтримку своїм партнерам в рамках гарантійного та післягарантійного сервісного обслуговування.

Високий рівень сервісу і оперативність надання послуг - ось головні складові нашої діяльності! Тому ми впевнені, що техніка Case, придбана у нас, задовільнить запити навіть найвибагливіших клієнтів.





CASE 570SV

Двигун	FPT S8000 BS-3
Потужність при 2200 об/хв	Прямий вписк з турбонаддувом 72кВт/97кс, 420 Нм
КПП	Powershuttle, 4 передачі, повна синхронізація
Гідравлічна система	Подвійний шестерний, 145 л/хв при 2 000 об/хв, 205 бар
Мости	CARRARO
Передній ківш	1,1 м ³
Задній ківш	0,8 л / 60 см
Вантажопідйомність	3934 кг
Експлуатаційна маса	8290 кг



CASE 580SV

Двигун	FPT F5C - F5MGL413B
Потужність при 2200 об/хв	4-циліндровий / 3,6 л 72кВт/97кс, 453 Нм
КПП	Powershift MPB 4WD 40 км/год
Гідравлічна система	Аксіально-поршневий насос 156 л/хв, тиск 205 бар
Мости	Передній - 4WD Надпотужний Задній - Carraro з функцією блокування диференціалу
Передній ківш	3458 мм / 1,1 м ³
Задній ківш	0,18 м ³ / 60 см
Вантажопідйомність	5670 кг
Експлуатаційна маса	9580 кг



CASE 695SV

Двигун	FPT F5C - F5MGL413A
Потужність при 2200 об/хв	4-циліндровий / 3,6 л 82кВт/110кс, 460 Нм
КПП	Powershift 4WS MPB 40 км/год
Гідравлічна система	Аксіально-поршневий насос 156 л/хв, тиск 205 бар
Мости	Передній - 4WD з диференціалом підвищеного тертя Задній - Carraro з диференціалом підвищеного тертя
Передній ківш	3491 мм / 1,15 м ³
Задній ківш	0,18 м ³ / 60 см
Вантажопідйомність	5350 кг
Експлуатаційна маса	9970 кг





CASE SR175B

Габарити (довжина, ширина, висота)	3538x1974x1642 мм
Двигун	PERKINS 4040-22T 2,2л; 45кВт/61 к.с; 171 Н.м
Гідравлічна система	потік 109 л.хв / тиск 210 бар
Висота розвантаження	3099 мм
Вантажопідйомність	790-1588 кг
Експлуатаційна маса	2842 кг



CASE SR200B

Габарити (довжина, ширина, висота)	3525x1998x1755 мм
Двигун	FPT F5C P•5454 G'A001 3,2л; 55кВт/75 к.с; 275 Н.м
Гідравлічна система	потік 116 л.хв / тиск 210 бар
Висота розвантаження	3124 мм
Вантажопідйомність	905-1814 кг
Експлуатаційна маса	3160 кг



CASE SV185B

Габарити (довжина, ширина, висота)	2685(3578*)x1974x1642 мм
Двигун	PERKINS 404D-22T 2,2л; 45кВт/61к.с; 171 Н.м
Гідравлічна система	потік 109 л.хв / тиск 210 бар
Висота розвантаження	3048 мм
Вантажопідйомність	840-1678 кг
Експлуатаційна маса	2980 кг

* з ковшом





КОЛІСНІ МІНІ-НАВАНТАЖУВАЧІ

CASE
CONSTRUCTION

CASE SV250B

Габарити (довжина, ширина, висота)	2990(3835*)x2002x1768 мм
Двигун	FPT F5C E5454 3,2л; 67кВт/91к.с; 340 Н.м
Гідравлічна система	потік 131 л.хв / тиск 210 бар
Висота розвантаження	3302 мм
Вантажопідйомність	1135-2270кг
Експлуатаційна маса	3630 кг

* з ковшом



CASE SV300B

Габарити (довжина, ширина, висота)	2990(3835*)x2002x1768 мм
Двигун	FPT F5C E5454 3,2л; 67кВт/91к.с; 340 Н.м
Гідравлічна система	потік 131 л.хв / тиск 210 бар
Висота розвантаження	3302 мм
Вантажопідйомність	1364-2727 кг
Експлуатаційна маса	3765 кг

* з ковшом





CASE TR270B

Габарити (довжина, ширина, висота)	2662(3512*)x998x1676 мм
Двигун	FPT F5C E5454 G*A001 3,2 л; 55 кВт/75к.с.; 275 Н.м
Гідравлічна система	потік 116,6 л.хв / тиск 210 бар
Висота розвантаження	3178 мм
Вантажопідйомність	860-2449 кг
Експлуатаційна маса	3750 кг

* з ковшом



CASE TR320B

Габарити (довжина, ширина, висота)	2961(3811*)x2044x1943 мм
Двигун	FPT F5C E5454 C*A003 3,2 л; 67 кВт/91к.с.; 340 Н.м
Гідравлічна система	потік 131 л.хв / тиск 210 бар
Висота розвантаження	3218 мм
Вантажопідйомність	1018-2902 кг
Експлуатаційна маса	4355 кг

* з ковшом



CASE TV380B

Габарити (довжина, ширина, висота)	2978(3829*)x2044x1943 мм
Двигун	FPT F5C E5454 C*A003 3,2 л; 67 кВт/91к.с.; 340 Н.м
Гідравлічна система	потік 132,5 л.хв / тиск 210 бар
Висота розвантаження	3343 мм
Вантажопідйомність	1209-3447 кг
Експлуатаційна маса	4625 кг

* з ковшом





МІНІ-ЕКСКАВАТОРИ

CASE
CONSTRUCTION

CASE CX19D

Двигун	YANMAR 3TNV76
Потужність	13,7 кВт/18,6 к.с.
Гідравлічна система	Система змінного потоку
Потік	36 + 13,1 л/хв / 240 бар
Розміри руків'я	1,15-1,35 м
Експлуатаційна маса	1990 кг
Ширина гусениць	460 мм
Глибина копання	2280 мм



CASE CX22D

Двигун	KUBOTA D1105
Потужність	15,4 кВт/20,9 к.с.
Гідравлічна система	Аксіально-поршневий насос та шестерний насос (тандем)
Потік	52 + 10,3 л/хв / 240 бар
Розміри руків'я	1,25-1,45 м
Експлуатаційна маса	2320 кг
Ширина гусениць	460 мм
Глибина копання	2560 мм



CASE CX25D

Двигун	YANMAR 3TNV76
Потужність	13,7 кВт/18,6 к.с.
Гідравлічна система	Система змінного потоку
Потік	57 + 18 л/хв / 230 бар
Розміри руків'я	1,35-1,55 м
Експлуатаційна маса	2710 кг
Ширина гусениць	560 мм
Глибина копання	2700 мм





CASE CX35D

Двигун	KUBOTA D1703-M-DI-E4B
Потужність	18,2 кВт/24,7 к.с.
Гідравлічна система	Аксіально-поршневий насос та шестерний насос (тандем)
Потік	105 + 10 л/хв / 250 бар
Розміри руків'я	1,2-1,40 м
Експлуатаційна маса	3400 кг
Ширина гусениць	300 мм
Глибина копання	2870 мм



CASE CX25EV

Двигун	Внутрішні постійні магніти (IPM) - 32 кВт
Батарея	Літій-іонний акумулятор / 32,3 кВт / 102 В
Час зарядження до 100%	Бортовий зарядний пристрій 220В - 9 год (опціонально: швидка зарядка - 2 год)
Гідравлічна система	Насос змінного потоку - 52 л.хв - 210 бар
Розміри руків'я	1,25-1,45 м
Експлуатаційна маса	2320 кг
Ширина гусениць	230 мм
Глибина копання	2560 мм





CASE 621F

Двигун	FPTF4HFA613F / 6,7 л
Потужність при 1800 об/хв	128 кВт/172 к.с.
Гідравлічна система	Насос змінного потоку: 171 л/250 бар
Вантажопідйомність	9857 кг
Висота розвантаження	3,83 м
Час підйому з навантаженням	6,3 с
Час розвантаження	1,2 с
Ківш	2,0-2,4 м³
Експлуатаційна маса	12151 кг



CASE 721F

Двигун	F4HE9684F*J / 6,7 л
Потужність при 1800 об/хв	145 кВт/195 к.с.
Гідравлічна система	Насос змінного потоку: 206 л/250 бар
Вантажопідйомність	13607 кг
Висота розвантаження	3,98 м
Час підйому з навантаженням	5,2 с
Час розвантаження	1,2 с
Ківш	2,4-2,7 м³
Експлуатаційна маса	14532 кг



CASE 821F

Двигун	F4HE9684F*J / 6,7 л
Потужність при 1800 об/хв	172 кВт/230 к.с.
Гідравлічна система	Насос змінного потоку: 240 л/250 бар
Вантажопідйомність	16676 кг
Висота розвантаження	4,12 м
Час підйому з навантаженням	6,2 с
Час розвантаження	1,2 с
Ківш	2,8-3,4 м³
Експлуатаційна маса	17574 кг



**CASE 921F**

Двигун	F4HFA613D / 6,7 л
Потужність при 1800 об/хв	190 кВт/255 к.с.
Гідравлічна система	Насос змінного потоку: 282 л/250 бар
Вантажопідйомність	18203 кг
Висота розвантаження	4,12 м
Час підйому з навантаженням	6,2 с
Час розвантаження	1,4 с
Ківш	3,4-4,0 м³
Експлуатаційна маса	19789 кг

**CASE 1021F**

Двигун	F2CF614C-e019/ 8,7 л
Потужність при 1800 об/хв	239 кВт/320 к.с.
Гідравлічна система	Насос змінного потоку: 352 л/252 бар
Вантажопідйомність	20963 кг
Висота розвантаження	4,24 м
Час підйому з навантаженням	6,2 с
Час розвантаження	1,3 с
Ківш	4,2-4,4 м³
Експлуатаційна маса	24434 кг

**CASE 1121F**

Двигун	F2CFA614C-E019 / 8,7 л
Потужність при 1800 об/хв	259 кВт/347 к.с.
Гідравлічна система	Насос змінного потоку: 380 л/252 бар
Вантажопідйомність	24151 кг
Висота розвантаження	4,44 м
Час підйому з навантаженням	6,5 с
Час розвантаження	1,4 с
Ківш	4,0-5,0 м³
Експлуатаційна маса	27007 кг



ГРЕЙДЕРИ

CASE
CONSTRUCTION

CASE 845B

Двигун	FPT Industrial / F4HE9684L
Потужність	6.7 л (6728 см³) / 175 к.с.(129 кВт) / 758 Нм
Трансмісія	ZF TC LOCK UP 6WG-160 6 вперед та 3 назад
Гідравлічна система	Аксіально-поршневий насос / потік 186 л/хв
Артикуляція	Гідравлічна / 25° / кут повороту 7,25 м
Грейдерний відвал	3658 мм
Експлуатаційна маса	16292 кг



CASE 865B

Двигун	FPT Industrial / F4HE9687B
Потужність	6.7 л (6728 см³) / 224 к.с.(165 кВт) / 930 Нм
Трансмісія	ZF TC LOCK UP 6WG-160 / 6 вперед та 3 назад 44,1 км вперед та 30,3 км назад
Гідравлічна система	Аксіально-поршневий насос / 186 л/хв
Артикуляція	Гідравлічна / 25° / кут повороту 7,25 м
Грейдерний відвал	3962 мм
Експлуатаційна маса	16706 кг



CASE 885B AWD

Двигун	FPT Industrial / F4HE9687B
Потужність	6.7 л (6728 см³) / 238 к.с.(175 кВт) / 984 Нм
Трансмісія	ZF TC LOCK UP 6WG-160 / 8 вперед та 4 назад 44,7 км вперед та 30,9 км назад
Гідравлічна система	Аксіально-поршневий насос / 186 л/хв
Артикуляція	Гідравлічна / 25° / кут повороту 7,29 м
Грейдерний відвал	4267 мм
Експлуатаційна маса	20509 кг





CASE 1150L

Двигун	FPT F4HE9684K
Потужність	6,7л / 130 к.с. (97 кВт), Tier3
Силова передача	Гідростатична, двонаправна / 214 кН
Гідравлічна система	132 л\хв / 207 бар
Опорна площа	26323 см ²
Довжина відвалу	2158 мм
Ширина гусениць	508 мм
Експлуатаційна маса	13651 кг



CASE 1650L

Двигун	FPT F4HE9864U
Потужність	6,7л / 156 к.с. (116 кВт), Tier3
Силова передача	Гідростатична, двонаправна / 275 кН
Гідравлічна система	132 л\хв / 207 бар
Опорна площа	34093 см ²
Довжина відвалу	2352 мм
Ширина гусениць	559 мм
Експлуатаційна маса	17960 кг



CASE 2050M

Двигун	FPT F4HFA613N
Потужність	6,7л / 235 к.с. (173 кВт), Tier3
Силова передача	Гідростатична, двонаправна / 360 кН
Гідравлічна система	153 л\хв / 248 бар
Опорна площа	39979 см ²
Довжина відвалу	3606 мм
Ширина гусениць	610 мм
Експлуатаційна маса	20599 кг





CX 220C LC HD

Двигун	FPT F4HE0687A*J105
Потужність при 1800 об/хв	6,7 л 117 кВт (159 к. с.)
Гідравлічна система	Два аксіально-поршневих насоса 2*211 л/хв при 1800 об/хв / 368 бар
Розміри руків'я	1,9 - 2,9 м
Ківш	1 м³
Експлуатаційна маса	22345 кг



CX 300C

Двигун	ISUZU GH-6HK1X
Потужність при 2000 об/хв	7,79 л/212 кВт (288 к. с.)
Гідравлічна система	Два аксіально-поршневих насоса 2*270 л/хв при 2000 об/хв
Розміри руків'я	2,65 - 3,66 м
Ківш	1,3 м³
Експлуатаційна маса	29650 кг



CX 490LC

Двигун	ISUZU GH-6UZ1X
Потужність при 2000 об/хв	9,84 л/270 кВт (367 к. с.)
Гідравлічна система	Два аксіально-поршневих насоса 2*400 л/хв при 2000 об/хв
Розміри руків'я	2,53-3,13 м
Ківш	2,4 м³
Експлуатаційна маса	48710 кг





ТЕХНІКА MAGNI

Філософія телескопічних навантажувачів Magni побудована на трьох засадах: розвиток, якість і майстерність. Продукція Magni завжди відповідає стандартам якості та безпеки, які перевищують середньоринкові показники. Асортимент продукції постійно розширюється, в той же час підвищується рівень універсальності - особливість, яка є активною демонстрацією можливостей технології Magni. Magni надає великого значення дослідженням і розробкам, а також вибору сировини. Важко знайти компанію, яка б так само віддано розробляла високоточні виробничі лінії, і всі наші процеси - від початку до кінця - здійснюються в Італії.

Якість - це сполучна ланка між виробництвом і майстерністю. Продукція має довгу історію. У Magni ретельний відбір сировини вважається абсолютною необхідністю. Прагнення досягти найвищої якості на кожному етапі виробництва. Кожен виріб компанії - це справжній італійський шедевр.

Для Magni розвиток означає наявність партнерів-виробників у безпосередній близькості та відбір працівників, які не тільки кваліфіковані з точки зору ключових питань, але й є справжніми експертами у своїй галузі. Magni реалізує розвиток, постійно прагнучи створювати нові та вдосконалені моделі та рішення.

Безпека в Magni означає продукцію, яка відповідає найновішим нормам охорони праці та безпеки на робочому місці.



НОЖИЧНІ ПІДЙОМНИКИ

Робоча висота від 6 до 32 м

Автоматична система захисту від ям на дорогах

Ручний / електричний



НОЖИЧНІ ПІДЙОМНИКИ ДЛЯ ПЕРЕСІЧНОЇ МІСЦЕВОСТІ

Робоча висота від 12 до 28 м

Дизельний / електричний двигун

Ширина платформи від 4,31 до 7,29 м



ВЕРТИКАЛЬНІ ЩОГЛОВІ ПІДЙОМНИКИ

Робоча висота від 7 до 11 м


Поворот платформи 345°



ПІДЙОМНИКИ З ШАРНІРНОЮ СТІЛОЮ

Робоча висота від 16 до 28 м

Diesel / Electric / Hybrid

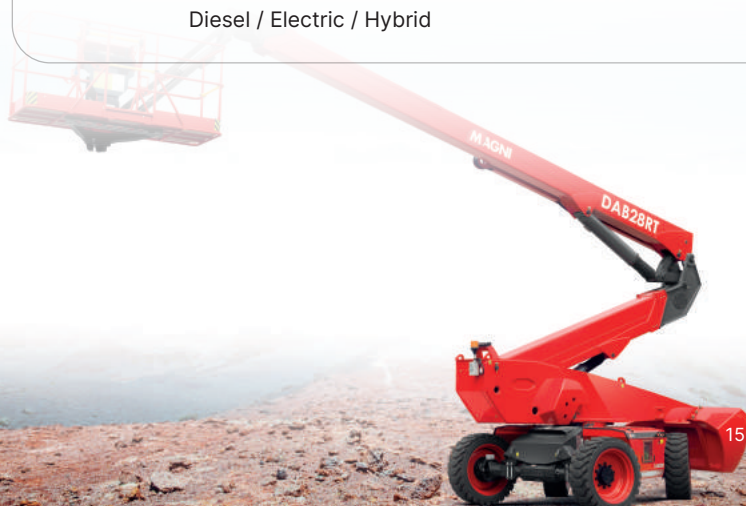

ПІДЙОМНИКИ З ТЕЛЕСКОПІЧНОЮ СТІЛОЮ

Робоча висота від 16 до 44 м

Diesel / Electric / Hybrid



RTH

Робоча висота від 18 до 51 м


Вантажопідйомність від 5 до 13 т



TH

Робоча висота від 8 до 24 м

Вантажопідйомність від 4,5 до 6 т

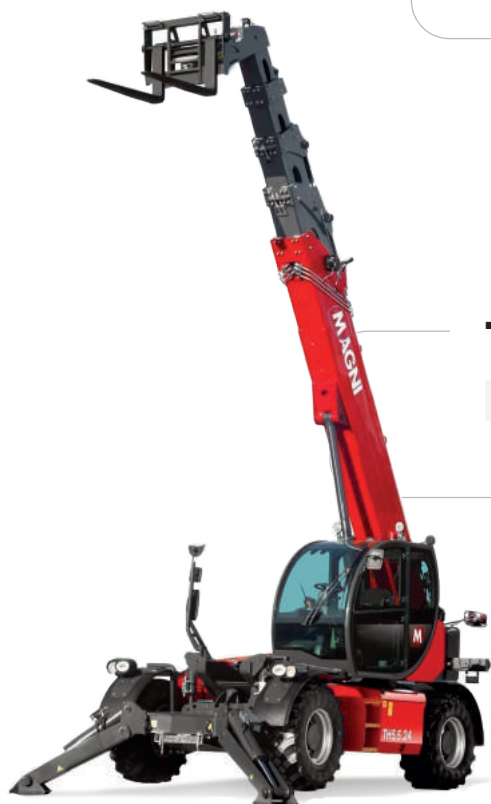

HTH

Робоча висота від 10 до 14 м

Вантажопідйомність від 10 до 50 т





АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЛЬНІ МАШИНИ

Fiori Group - виробник, який є лідером продажів на ринку техніки для бетону як в Італії, так і в інших Європейських країнах, пропонуючи найефективніші рішення для організації технологічного процесу на будівельних підприємствах.

Бетонозмішувальна техніка FIORI - це наднадійні і дуже продуктивні машини, які виробляють і доставляють бетонні суміші, гарантуючи постійну відмінну якість, завдяки сертифікованій технології CBV, якої немає у виробників аналогів.

Основні переваги спецтехніки даного бренду полягають в наступному:

- один автобетонозмішувач справляється з повним циклом виробництва: від завантаження інертних матеріалів до вивантаження готової бетонної суміші;
- маневреність: невеликі габарити, повний привід і "крабовий хід" дозволяють впритул під'їхати до місця вивантаження;
- висока якість готової бетонної суміші, що відповідає європейським стандартам якості;
- для виробництва бетону достатньо лише однієї людини - механізатора автобетонозмішувача;
- швидке введення в експлуатацію: машина може починати роботу одразу після прибуття на об'єкт;
- заводом-виробником закладений великий ресурс: багато машин пропрацювали понад 10 років, не маючи серйозних поломок;
- FIORI виробляє необхідний об'єм бетону відповідно до обраного рецепта (від заводу закладено 20 рецептів суміші, а також є можливість розробити та виготовити бетон за власним авторським рецептом та отримати чек по виконаних роботах).

Окрім всього вищеперерахованого автобетонозмішувачі Fiori не тільки дуже надійні і продуктивні, але й чудова інвестиція, адже окупність машини настає через 5 місяців роботи!

Компанія ALEANDA є ексклюзивним представником Fiori Group в Україні. У даному каталозі Ви можете ознайомитись з наявним асортиментом автобетонозмішувачів з самозавантаженням, силосів цементу та самоскидів даного виробника.

FIORI DB 180

Двигун (PERKINS) при 2600 об/хв	32 кВт/44 к.с.
Готовий вихід бетону	1,8 м³/цикл
Експлуатаційна маса	3700 кг



FIORI DB 260

Двигун (PERKINS) при 2600 об/хв	74,5 кВт/101 к.с.
Готовий вихід бетону	2,5 м³/цикл
Експлуатаційна маса	5700 кг



FIORI DB 460

Двигун (PERKINS) при 2400 об/хв	83 кВт/112 к.с.
Готовий вихід бетону	4,0 м³/цикл
Експлуатаційна маса	7300 кг



FIORI DB 560T

Двигун (PERKINS) при 2200 об/хв	83 кВт/113 к.с.
Готовий вихід бетону	5,5 м³/цикл
Експлуатаційна маса	6000 кг





БЕТОНОЗМІШУВАЧІ

FIORI

FIORI DB X10

Двигун (PERKINS) при 2600 об/хв

32 кВт/42 к.с.

Готовий вихід бетону

1,0 м³/цикл

Експлуатаційна маса

2800 кг



FIORI DB X25

Двигун (PERKINS) при 2600 об/хв

65 кВт/87 к.с.

Готовий вихід бетону

2,5 м³/цикл

Експлуатаційна маса

5000 кг

FIORI DB X35

Двигун (PERKINS) при 2600 об/хв

83 кВт/112 к.с.

Готовий вихід бетону

3,5 м³/цикл

Експлуатаційна маса

6300 кг



FIORI DB X50

Двигун (PERKINS) при 2400 об/хв

83 кВт/112 к.с.

Готовий вихід бетону

5,0 м³/цикл

Експлуатаційна маса

6800 кг

FIORI D 100 SW

Двигун (PERKINS) при 2400 об/хв	82,5 кВт/112 к.с.
Робочий об'єм	4400 см ³
Експлуатаційна маса	5700 кг



FIORI D 90 SW

Двигун (PERKINS) при 2400 об/хв	64,5 кВт/87 к.с.
Робочий об'єм	4400 см ³
Експлуатаційна маса	5600 кг

FIORI D 40

Двигун (PERKINS) при 2600 об/хв	32 кВт/44 к.с.
Робочий об'єм	2700 см ³
Експлуатаційна маса	3400 кг



HS 15.0-35.0

Об'єм завантаження	15 м ³ (18т) / 35м ³ (42т)
Швидкість вивантаження	25 м ³ /год (>500 кг/хв)
Вага без навантаження	4100 кг / 7050 кг



Компанія Alm Damper була заснована в 2009 році в місті Сельчуклу, що в турецькій провінції Конья. Вона займається розробкою, виробництвом та продажем платформ причепів. Протягом короткого періоду компанія встановила високі стандарти якості продукції і збільшила виробничі потужності, тому в 2017 отримала сертифікат якості ISO 9001:2015. В цьому ж році компанія заснувала новий бренд - Scorpion.

Торгова марка Scorpion призначена для розповсюдження та продажу платформ причепів на міжнародному ринку, в той час як Alm Damper - тільки для внутрішніх продажів.

Техніка під брендом Scorpion активно експортується в країні Північної Африки та Європи. Бренд вже набув популярності в європейських країнах як виробник якісного та надійного обладнання.

На сьогоднішній день компанія розвивається, займається новими розробками та активно спілкується з клієнтами для покращення ефективності та якості своєї роботи.

ВЕЛИКИЙ АСОРТИМЕНТ ВИРОБНИЦТВА:

- низькорамні платформи причепи
- платформи напівпричепи
- відкриті платформи
- платформи для негабаритних вантажів
- низькорамні трали



НИЗЬКОРАМНІ ТРАЛИ ТА САМОСКІД НАПІВПРИЧІП



SCORPION TRAILER 2 AXLE

Вантажопідйомність	20 000 кг
Власна вага	6 000 кг
Вісь Osman Коç (Туреччина) або SAF (Європа)	



SCORPION TRAILER 3 AXLE

Вантажопідйомність	23 500 кг
Власна вага	6 500 кг
Вісь Osman Коç (Туреччина) або SAF (Європа)	



SCORPION TRAILER 3 AXLE

Вантажопідйомність	44 000 кг
Власна вага	11 000 кг
Вісь Osman Коç (Туреччина) або SAF (Європа)	



SCORPION TRAILER 4 AXLE

Вантажопідйомність	62 000 кг
Власна вага	12 500 кг
Вісь Osman Коç (Туреччина) або SAF (Європа)	



SCORPION TRAILER 5 AXLE

Вантажопідйомність	67 000 кг
Власна вага	11 000 кг
Кількість осей	5



SCORPION 3-AXLE 2020

Об'єм	24 м³
Власна вага	6 300 кг
Марка - SAF (Німеччина) або КОС (Туреччина)	



TURBOSOL

БЕТОНОНАСОСИ

TURBOSOL є провідним виробником машин і систем для закачування і розпилення розчину, цементних сумішей і бетону.

Його новий завод розташований поблизу Тревізо, на північному сході Італії, у географічній зоні з високою концентрацією виробничих компаній, які націлені на інновації та працюють на світовий ринок. TURBOSOL є однією з тих динамічних компаній, яка за 60 років зробила так, щоб її продукція була оцінена в усьому світі.

Асортимент насосних і розпилювальних машин і систем TURBOSOL є одним із найповніших у світі та покриває майже всі вимоги будівельних майданчиків: від цивільного будівництва через бетонний сектор до складних підземних робіт.

Машини TURBOSOL оживають на основі безпосереднього досвіду, отриманого на будівельних майданчиках у всьому світі. Щоб надати клієнтам найвищу якість, термін служби та ефективність, кожен новий продукт тестується на будівельному майданчику перед початком серійного виробництва.

Машини TURBOSOL відрізняються унікальним дизайном, високою продуктивністю, енергозбереженням і довговічністю. Такі атрибути є унікальною характеристикою бренду TURBOSOL.

TURBOSOL представлена на 5 континентах, має 3 філії та розгалужену всесвітню дистриб'юторську мережу, щоб гарантувати швидку допомогу всюди та довгострокові відносини зі своїми клієнтами.

TURBOSOL має головну мету: гарантування машини зі стабільною та довговічною продуктивністю, щоб клієнти могли досягти максимальної продуктивності на робочих майданчиках, розташованих у будь-якій точці світу.



TB 30

Дизельний двигун	Yanmar 4TNV88C - DY12D, Yanmar 4TNV88 - 4 циліндри
Продуктивність	від 4 до 30 м³/год
Розмір	330 x 175 x 165 см / 455 x 185 x 190 см
Вага	2 250 кг



TB 30 SITYPUMP

Дизельний двигун	Yanmar - 4TNV88 - 4 циліндри 36,4 кВт - 49,5 л.с. (Схід III A)
Продуктивність	від 4 до 30 м³/год
Розмір	330 x 175 x 165 см / 455 x 185 x 190 см
Вага	2 250 кг



TB 50

Дизельний двигун	Kubota - V3307 CRTEGB turbo 4 cyl. - 55 кВт - 74 к.с. (Stage V - III A)
Продуктивність	від 4 до 50 м³/год
Розмір	454 x 210 x 205 см
Вага	3 220 кг



TB 70 E

Електродвигун	75 кВт - 400 В 50 Гц
Продуктивність	від 8 до 70 м³/год
Розмір	454 x 210 x 205 см
Вага	3 650 кг



БЕТОНОНАСОСИ



TURBOSOL

ТВ 30 С

Дизельний двигун	Yanmar 4TNV88C - DYI2D - 4 цил. - 35,5 кВт - 48,3 к.с. (ступінь V)
Продуктивність	з боку поршня 30 м³/год з боку штока 40 м³/год
Розмір	363 x 150 x 192 см
Вага	2 650 кг



ТВ 70 С

Дизельний двигун	Kubota - V3307 CRTEGB турбо 4 цил. - 55 кВт - 74 к.с. (Stage III B - Stage III A)
Продуктивність	з боку поршня 50 м³/год з боку штока 70 м³/год
Розмір	392 x 230 x 203 см
Вага	4 250 кг



ТВ 90 С

Дизельний двигун	Cummins - B4.5 турбо 4 цил. - 129 кВт - 173 к.с. (Stage V)
Продуктивність	з боку поршня 90 м³/год
Розмір	510 x 226 x 235 см
Вага	7 130 кг



ТВ 140 С

Дизельний двигун	Deutz - TCD 6.1 L6 - 180 кВт - 214 к.с. (Стадія IV - готовність V)
Продуктивність	140 м³/год
Розмір	645 x 240 x 275 см
Вага	10 500 кг





ТЕХНІКА MADROG

Машинобудівна компанія MADROG була заснована у 2009 році.

Спеціалізацією компанії є виробництво високоякісного обладнання для будівництва, ремонту та утримання доріг.

Основним напрямком виробництва є випуск укладачів-підсипачів узбіччя, гудронаторів, термос-бункерів для литого асфальту, а також добре відомих у багатьох країнах дорожніх ремонтерів MADPATCHER

Більшість зі спецтехніки MADROG, що випускається, комп'ютеризована, що життєво важливо як для керування машиною, так і для якості ремонту. Команда конструкторів компанії має багаторічний досвід у галузі технологій дорожнього машинобудування та програмного забезпечення для керування. У процесі виробництва машин MADROG використовує деталі таких відомих виробників, як Danfoss, Robuschi, Lombardini, Hatz, Cucchi, Kubota, Honda, Siemens, Horner, Ge Fanuc та інших.

Високотехнологічний продукт компанії MADROG, серія Kombain KD, автономний, сучасний верстат для ремонту асфальтового покриття, був удостоєний премії «Продукт року». Компанія MADROG CONSTRUCTION Sp. z o.o. є також визнаним постачальником запасних частин для багатьох типів бітумних асфальтоукладачів, таких як ABG, Vögele, Marini, Bomag, Dynapac, Titan, Bitelli та інших.

Завдяки багаторічному досвіду та безлічі інноваційних рішень, MADROG постійно вдосконалює свою продукцію та пропонує якісне та надійне обладнання за привабливою ціною.



ТЕХНІКА



Машина для ямкового ремонту MADPATCHER 6.5W

Теоретична продуктивність	2,0 м³/год
Емульсійний бак (з підігрівом, термос)	1 100 л
Дизельний блок кубота	18,7 кВт/25 к.с.



Емульсійний розпилювач SMB

Вага	3 100 - 5 650 кг
Ємність емульсійного баку	4 000 - 14 000 л
Продуктивність	27 000 м²/год



Розкидач піска MSP 9

Об'єм бункера	9 м³
Висота без шасі	1 920 мм
Транспортна ширина	2 330 мм



Дорожній комбайн KD3D

Маса	7 500 кг
Робоча швидкість	4 км/год
Продуктивність	10 000 м²/год





ПАЛЕБІЙНІ УСТАНОВКИ

Компанія Turchi («Турчі») була заснована в 1970 році, коли інженер Еліо Турчі розпочав невеликий сімейний бізнес в Італії, результатом чого стала розробка першої гідравлічної машини для забивання паль. З того часу, як і раніше залишаючись сімейною компанією, вона перетворилася на великий міжнародний бізнес, розвиваючи мережу дилерських центрів та агентів у всьому світі.

Компанія Turchi спеціалізується на розробці та виробництві широкого ряду машин для встановлення бар'єрних огорож та сонячних батарей, пропонуючи моделі навісних, а також самохідних палейбійних установок. Начіпне обладнання, що встановлюється на шасі, може проводити відбір потужності як від двигуна машини, так і мати незалежний двигун.

Продукція TURCHI:

- Машини для забивання стовпів
- Палейбійники для фотовольтаїки
- Нові пристрої
- Аксесуари

Маючи понад 50 років досвіду у виробництві палейбійних машин та установок,
Turchi продовжує розвиток, випереджаючи ринок



260-F 950 Джоуль

Виробник	TURCHI
Модель	260-F 950 JOULE
Робочий об'єм	2.190 см³
Потужність при 2600 об/хв	31,3 кВт
Витрата олії	60 - 90 л/хв
Вага	3 500 кг



300-F 950/1200 Джоуль

Виробник	TURCHI
Модель	300-F 950 JOULE
Робочий об'єм	2.190 см³
Потужність при 2600 об/хв	31,3 кВт
Витрата олії	60 - 90 л/хв, 70 - 100 л/хв
Вага	4 500 кг



ALEANDA

Компанія "Алеанда" є лідером в постачанні вживаної спецтехніки на території України.

МИ ПОСТАЧАЄМО СПЕЦТЕХНІКУ:

- ✓ Дорожню
- ✓ Кар'єрну
- ✓ Будівельну
- ✓ Вантажну та транспортну
- ✓ Комунальну або міську
- ✓ Військову
- ✓ Пожежну
- ✓ Рятувальну спецтехніку служб ДСНС
- ✓ Медичну
- ✓ Сільськогосподарську

Перевагою ТОВ "АЛЕАНДА" є склад вживаної техніки в Чернівцях. Наш склад налічує більше 100 позицій техніки та обладнання. Щомісячно проводиться аналіз ринку та тенденцій на вживану техніку, що дає можливість нашим клієнтам завжди отримувати техніку в найкоротші терміни.

Спецтехніка під замовлення - це:

- ✓ 10-16 робочих днів термін поставки
- ✓ Найнижчі ціни на ринку України
- ✓ Проведення технічного огляду та ремонтних робіт для подальшої експлуатації спецтехніки
- ✓ Перевірка спецтехніки за кордоном власним механізмом, спеціалізованим сервісом або офіційним дилером
- ✓ Страхування вантажу



Обираючи ТОВ "АЛЕАНДА" партнером у вживаній техніці, ви отримуєте чесний продукт, який обов'язково вас не розчарує!