
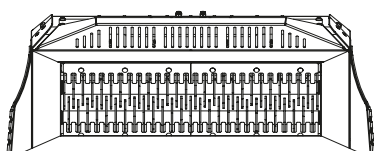
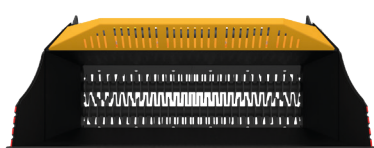
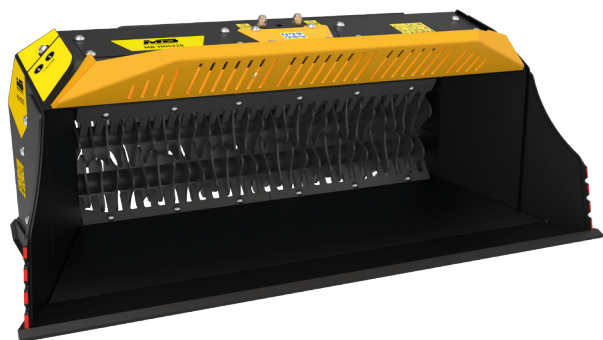


MB-HDS220





2220 mm

1060 mm

890 mm





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | |
|--|----------------|---------------------|
|  Retroescavadora / pá carregadora** | ton | $\geq 7 \leq 11$ |
|  Mini carregadora recomendada* | ton | $\geq 4,5 < 10$ |
| Peso | ton | 1,00 |
| Capacidade de carga | m ³ | 0,60 |
| Pressão | bar | > 300 |
| Fluxo de óleo** | l/min. | 90 |
| Dimensões | mm | 2220 x 1060 x H 890 |

* Verificar a capacidade operacional nominal.

** O valor da vazão hidráulica deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária.

KIT ROTORES

| KIT | REGULAÇÃO* | TIPO DE TRABALHO |
|---|------------|---|
|  Kit de Eixos RQ8/RQ20 | 8/20 mm | Crivagem terra úmida/seca Aeração do solo |
|  Kit Misturador RM | - | Aeração do terreno Aeração da compostagem Redução do carvão vegetal Redução de vidro Redução de drywall |

* rotor em posição de fechamento

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Kit de Eixos RQ8/RQ20

Kit Misturador RM

Contendor porta-rotore

Garantia de 24 meses

ÁREAS DE APLICAÇÃO



PT

Os dados relatados não são vinculantes, enquanto o fabricante reserva-se de fazer melhorias aos próprios produtos a qualquer momento e sem pré-aviso.

MBCRUSHER.COM



Rev. 2022/10