




MB-HDS220

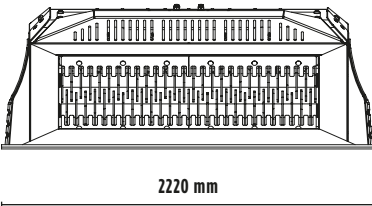

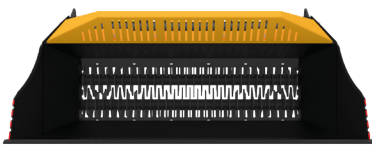

2220 mm

1060 mm

890 mm





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Συνιστώμενος φορτωτής/φορτο-εξσκαφέας*	ton	$\geq 7 \leq 11$
 Συνιστώμενο φορτωτάκι*	ton	$\geq 4,5 < 10$
Βάρος	ton	1,00
Χωρητικότητα φορτίου	m ³	0,60
Πίεση	bar	> 300
Ροή λαδιού**	l/min.	90
Διαστάσεις	mm	2220 x 1060 x H 890

* Συμβουλευτείτε τις νομικές διατάξεις για τη φόρτωση και την ανατροπή UNI ISO 14397-1:2008.

** Η τιμή της υδραυλικής παροχής λαδιού πρέπει να επιτυγχάνεται σε συνδυασμό με την απαιτούμενη πίεση λειτουργίας.

ΚΙΤ ΡΟΤΟΡΩΝ

ΚΙΤ	ΡΥΘΜΙΣΗ*	ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Κιτ Κοσκινισματος RQ8/RQ20	8/20 mm	Διαλογή υγρού/ξηρού χώματος Αερισμός εδάφους
 Κιτ Αναμειξο RM	-	Αερισμός εδάφους Αερισμός εδαφοβελτιωτικού (κόμποστ) Θρυμματισμός ξυλάνθρακα Θρυμματισμός γυαλιού Θρυμματισμός γυφτοσανίδων

* ρότορες σε κλειστή και ασφαλισμένη θέση.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κιτ Κοσκινισματος RQ8/RQ20

Κιτ Αναμειξο RM

Βαση Στήριξης Ροτορων

Εγγύηση 24 Μηνων

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

