

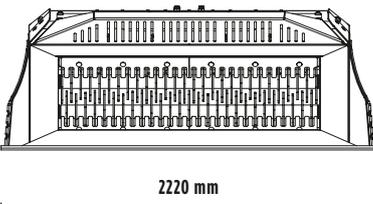


# MB-HDS220

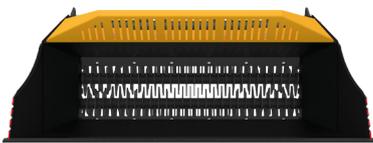

## 仕様

 推奨バックホーローダ・ホイールローダ*	ton	7 - 11
 推奨スキッドステアローダ*	ton	4,5 - 10
質量	kg	1000
最大容量	m <sup>3</sup>	0,60
使用油圧	MPa	30 -
流量**	l/min.	90
寸法	mm	2220 x 1060 x H 890

\* 定格運転容量をご確認ください。

\*\* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛を同時に合わせてください。

## ロータリーセット

セット	調整可能な処理サイズ*	作業内容
 ふるい用ロータリー - RQ8/RQ20	8/20 mm	湿った土や乾いた土の選り分け 土壌改良
 攪拌用ロータリー - RM	-	土壌改良 堆肥攪拌 木炭の細片化 ガラス細片化 石膏ボードの破砕

\* ローターディスク同士が最短位置の場合。

## オプション製品

ふるい用ロータリー RQ8/RQ20

攪拌用ロータリー RM

シャフトホルダー

## 適用分野

