

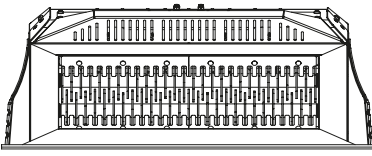


# MB-HDS220

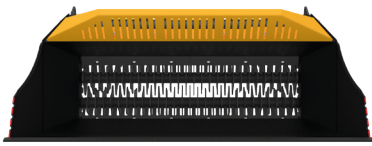


890 mm

2220 mm

1060 mm





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Рекомендуемый экскаватор-погрузчик*/погрузчик**	тонна	$\geq 7 \leq 11$
 Рекомендуемый мини погрузчик**	тонна	$\geq 4,5 < 10$
Вес	тонна	1,00
Вместимость	м <sup>3</sup>	0,60
Давление	бар	> 300
Расход масла**	л/мин.	90
Размер	мм	2220 x 1060 x H 890

\* Проверьте номинальную рабочую мощность.

\*\* Значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением.

## КОМПЛЕКТ РОТОРОВ

КОМПЛЕКТ	РЕГУЛИРОВКА*	ТИП ОБРАБОТКИ
 Набор для просеивания RQ8/RQ20	8/20 мм	Просеивание влажной/сухой земли Аэрация грунта
 Комплект смесителя RM	-	Аэрация грунта Аэрация компоста Измельчение древесного угля Измельчение стекла Измельчение гипсокартона

\* Ротор в закрытом положении.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Набор для просеивания RQ8/RQ20

Комплект смесителя RM

Корпус для размещения роторов

Гарантия 24 месяца

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

