



FICHA TÉCNICA GRUPO ELECTRÓGENO AX-30 PLUS STRONG TRIFÁSICO 50HZ



Servicio
Técnico



Repuestos y
Recambios



Financiación
hasta el 100%



Garantía de
2 años*

MOTOR YTO DIÉSEL YT3B2-15

POTENCIA NOMINAL PRINCIPAL	30 kW
POTENCIA ESTÁNDAR NOMINAL	33 kW
POTENCIAL NETA NOMINAL (CON VENTILADOR)	30 kW
FRECUENCIA RPM	1.500
CILINDROS N°	3
CILINDRADA	3300 CC
MODO AJUSTE	Máquina
DIÁMETRO DEL PISTÓN	108MM
REFRIGERACIÓN	Por agua
ARRANQUE	Batería 12V o sistema ATS
MODO COMBUSTIÓN	Inyección Directa
CAPACIDAD ACEITE	11 L
CAPACIDAD LÍQUIDO REFRIGERANTE	13 L
TIPO MOTOR	Ref. por agua, 4 tiempos
TIPO ACEITE	15W40
ÍNDICE DE COMPRESIÓN	17:1



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

MODELO	AX-30 PLUS STRONG
VOLTAJE NOMINAL	400/230 V R
FACTOR DE POTENCIA	0,8 (lag)
POTENCIA NOMINAL	24 kW/ 30 kVA
REVOLUCIONES	1.500 rpm
CORRIENTE NOMINAL	43,3 amp
FRECUENCIA	50 Hz

ALTERNADOR

POTENCIA NOMINAL	24 kW
VOLTAJE	400/230
FASES	3
FACTOR POTENCIA	0,8 (lag)
CORRIENTE NOMINAL	43,3 amp
REVOLUCIONES	1.500 R
FRECUENCIA	50 Hz
CLASE STAMFORD	Brushless (sin escobillas)

CONSUMOS MEDIOS ESTIPULADOS


AL 100% RPM	7,5 L/h
AL 75% RPM	5,6 L/h
AL 50% RPM	3,7 L/h
AL 25% RPM	2 L/h
CAPACIDAD DEPÓSITO GASOIL	125 L

PANEL DE CONTROL INTELIGENTE

MONITOR	LDC 132•64
CONTROL 8 IDIOMAS	Español, inglés, francés, etc
SALIDA DE RELES	6
MODO	1P2W/2P3W/3P3W/3P4W
AC FRECUENCIA	50/60 Hz
INTERFACE USB	Disponible
TEST DE TIEMPO	Disponible
DC RANGO POTENCIA TRABAJO	DC(8~35)V
MEDIDAS DE INSTALACIÓN	186•141
PANEL	Gel Silca
ENTRADA ENCHUFES	5
ENTRADA ANALÓGICA	3
AC RECORRIDO VOLTAJE	(15~360)V(ph-N)
DETECCIÓN POTENCIA/CORRIENTE	Disponible
HISTÓRICO Y TIEMPO REAL	Disponible
FUNCIÓN DE MANTENIMIENTO	Disponible
MEDIDAS	209•166•44
TEMPERATURA TRABAJO	(-25~+70)°C
MÓDULO GSM ARRANQUE REMOTO	Opcional
MÓDULO ATS A CAÍDA DE TENSIÓN	Opcional

DIMENSIONES Y PESO

LARGO	2.288 mm
ANCHO	950 mm
ALTO	1.280 mm
PESO	1.080 kg

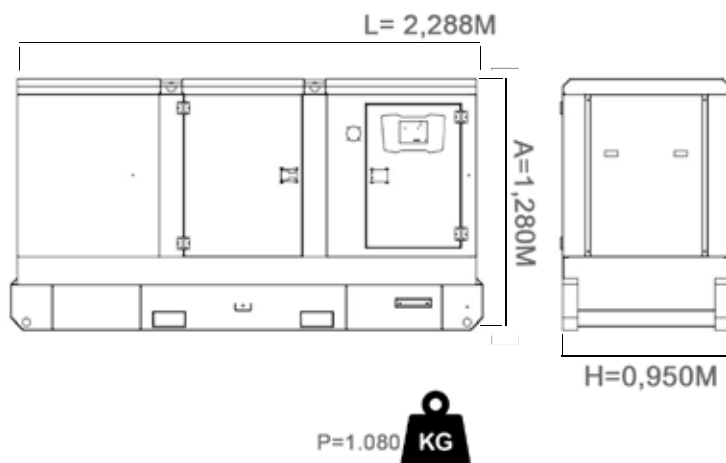

CUADRO DE CONMUTACIÓN -ATS-

(Opcional)



SISTEMA PRECALDEO

(Opcional)



MÓDULO GSM

(Opcional)



TODOS LOS GRUPOS PUEDEN TRASFORMARSE EN MONOFÁSICO.



SERVICIO TÉCNICO

Axionss dispone de servicio técnico propio. Nuestros ingenieros y mecánicos se desplazarán donde usted necesite para dar solución a cualquier duda o incidencia. En Axionss tenemos una clara vocación de servicios a todos nuestros clientes.

FINANCIACIÓN

¿Necesita financiación para la compra de su equipo? Axionss tiene a su disposición sistema de financiación a través de Renting para autónomos y empresas. Con este sistema el importe solicitado no formará parte de su historial crediticio.



BANCO DE REPUESTO

Axionss cuenta con un servicio de repuestos y recambios para que su grupo electrógeno tenga en un plazo de 48h/península aquellas piezas que necesite. Si tiene algún grupo de otra marca consúltenos y le ayudaremos.



GARANTÍA

Todos nuestros grupos electrógenos están cubiertos por la garantía Axionss para su tranquilidad en el funcionamiento diario de su equipo.



Avd. del Transporte, 55. Parque Logístico. El Cuervo de Sevilla
CP: 41749. Sevilla (ESPAÑA)
Tlf.: +34 854 85 61 75
info@axionss.com
www.axionss.com

